




STRATUS


2.5

6 cilindros

SOHC - H

(97 - 99)

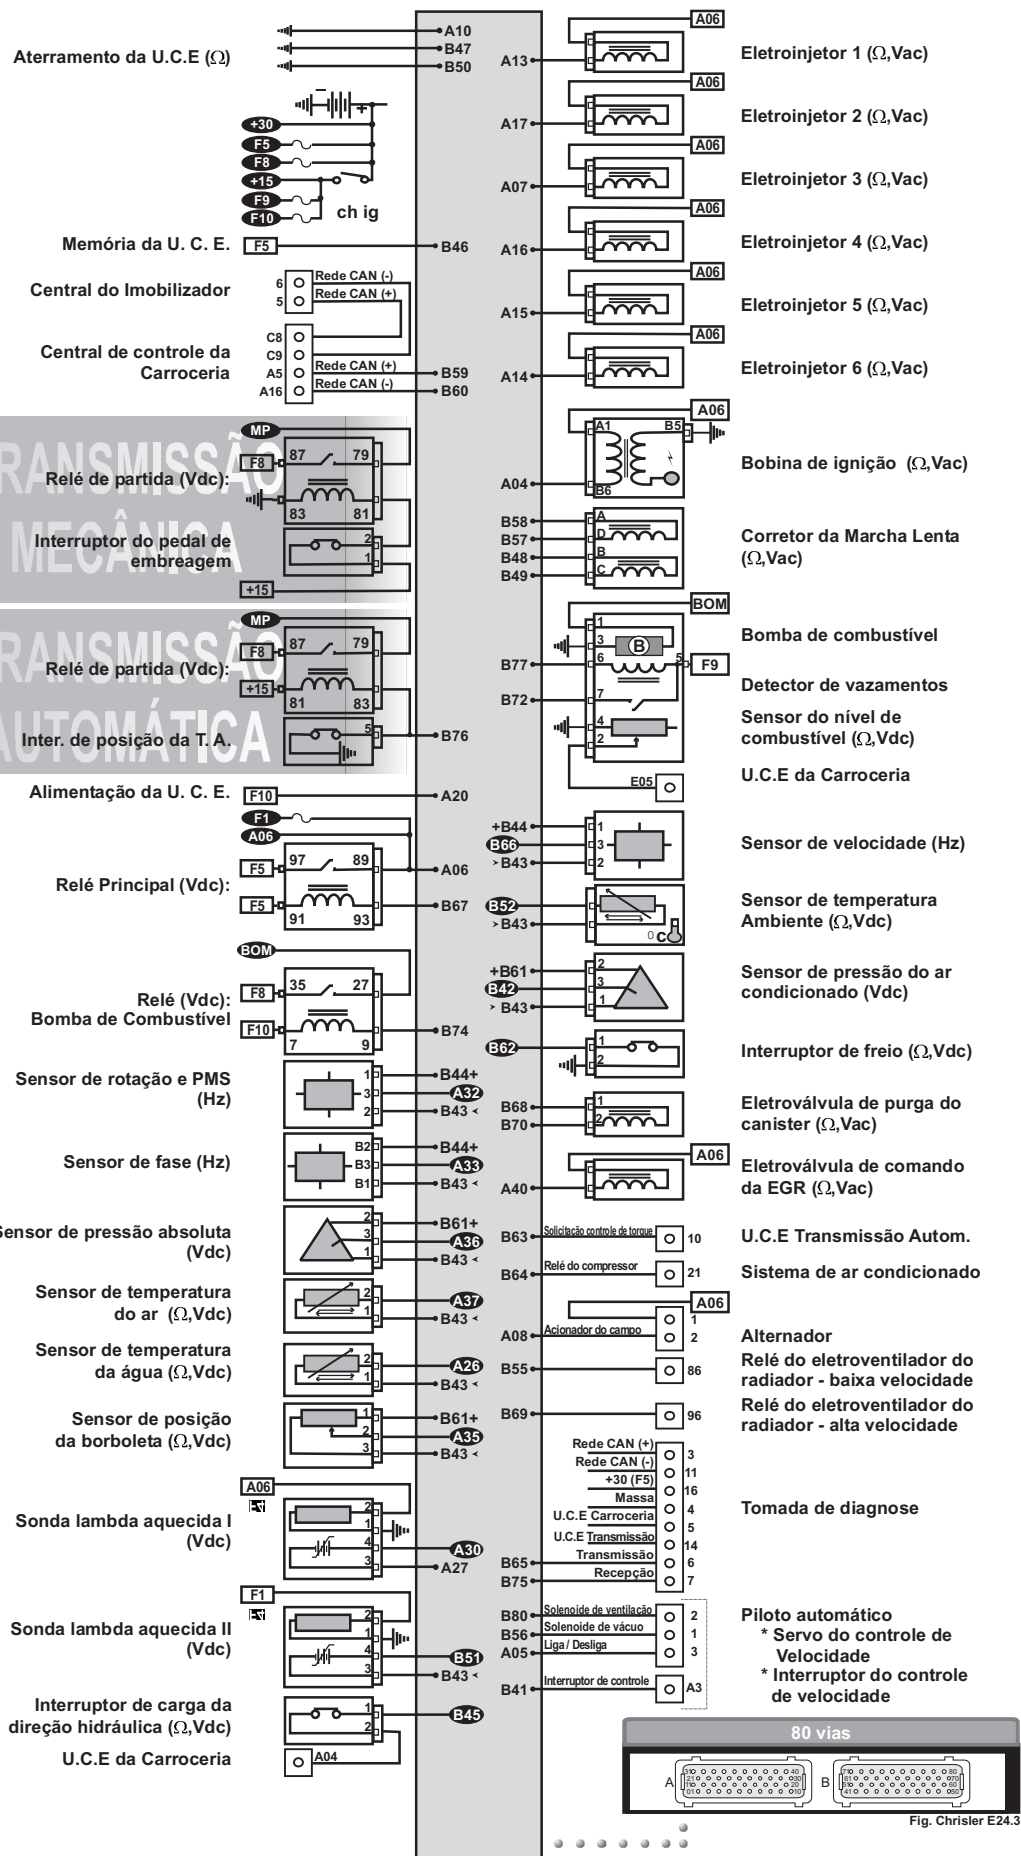



STRATUS

 2.5
 6 cilindros
 SOHC - H
 (97 - 99)

Alimentação da Unidade de Comando

pino A10	massa
pino B47	massa
pino B50	massa
pino B46	tensão de bateria
pino A20	tensão de bateria (chave ligada)
pino A06	tensão de bateria (relé armado)

Sensor de pressão absoluta

pinos A36 e B43	4 a 5 V (pressão atmosférica)
	1,5 a 2,1 (marcha lenta)

Sensor de Temperatura da água

pinos A26 e B43	7,0 a 13,0 K Ω (21°C)
	700 a 1000 Ω (93°)

Sensor de posição da borboleta

pinos A35 e B43	0,38 a 1,2V (borboleta fechada)
	3,1 a 4,4V (borboleta aberta)

Sonda lambda I e II

pinos A30 e A27	0,1 a 1,0 V (marcha lenta)
pinos B51 e B43	0,1 a 1,0 V (marcha lenta)
aquecimento	4 a 7 Ω

Eletro-injetores

pinos A13 e A06	aprox. 12 Ω
pinos A17 e A06	aprox. 12 Ω
pinos A07 e A06	aprox. 12 Ω
pinos A16 e A06	aprox. 12 Ω
pinos A15 e A06	aprox. 12 Ω
pinos A14 e A06	aprox. 12 Ω

Bobina de ignição

primário	0,6 a 0,8 Ω
secundário	12,0 a 18,0 K Ω

Sistema de Combustível

Pressão da linha	4,7 a 5,1 bar
------------------	---------------

Sensor do nível do reservatório

pinos 2 e 4 do sensor	50 a 90 Ω (cheio)
	1020 a 1080 Ω (vazio)