
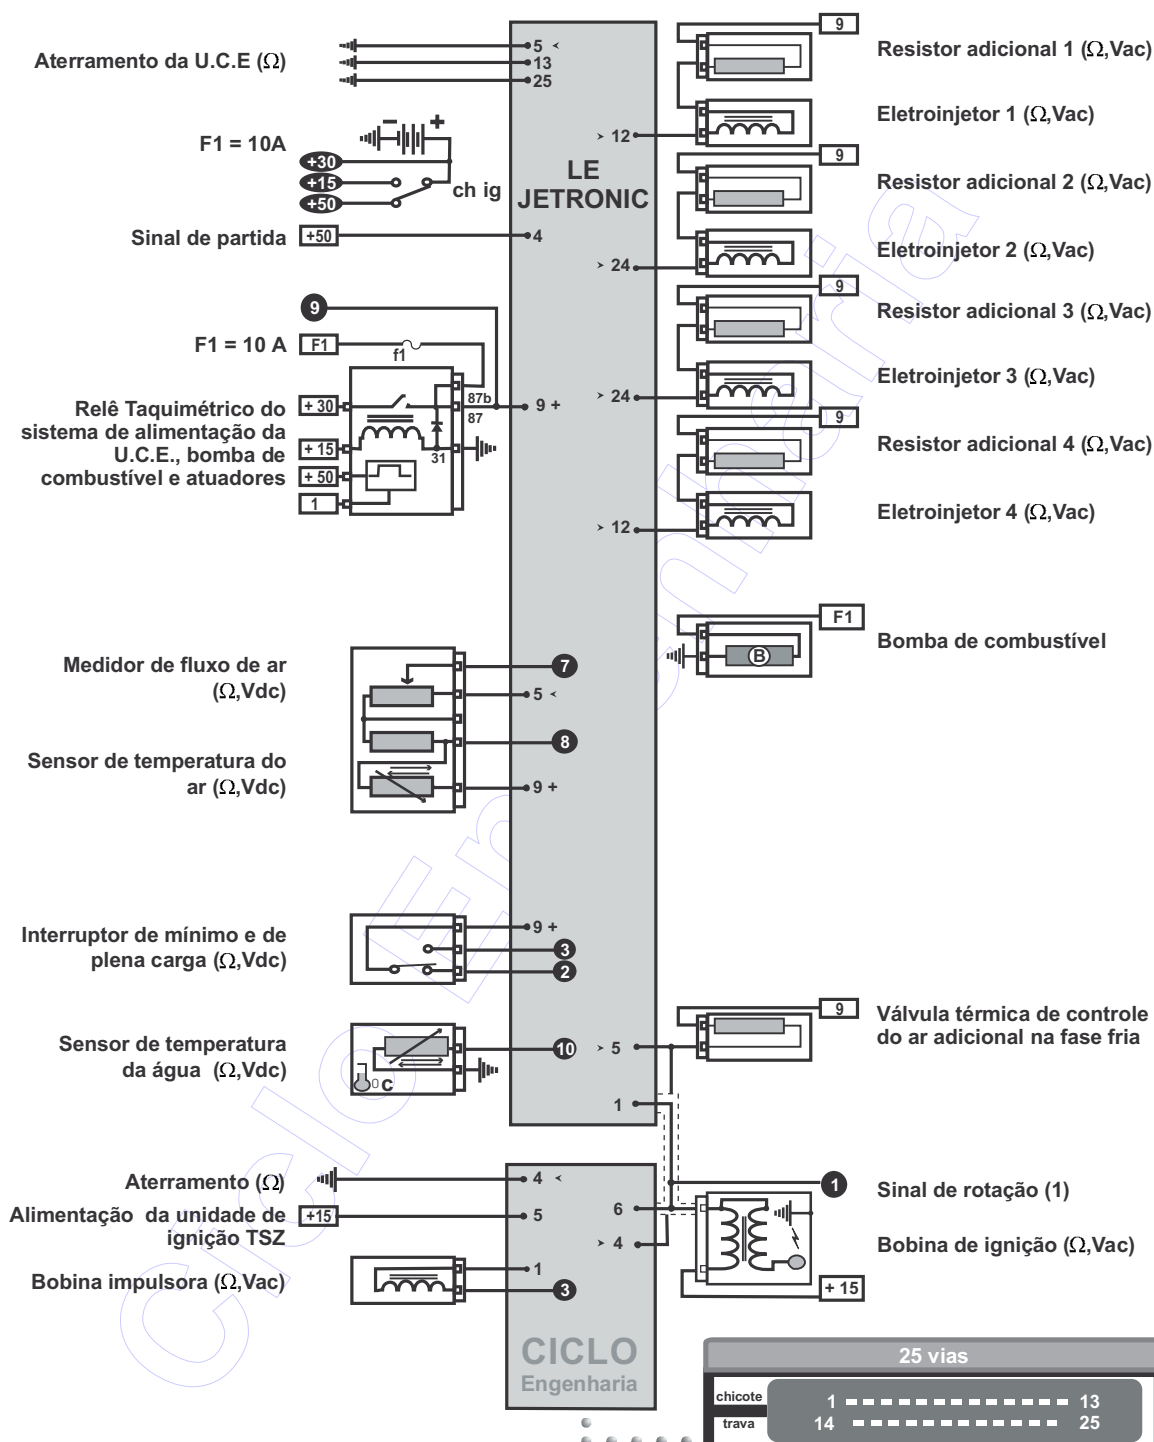


Modelo

Monza
EF 500

Produzido por Ciclo Engenharia Ltda - 62-215-2470 vendas@cicloengenharia.com.br - proibida a reprodução - eventuais erros ou defeitos de fabricação favor comunicar vendas@cicloengenharia.com.br

Fig. GM 01



BOSCH: Le Jetronic + ignição TSZ

Sensor de rotação e PMS (RPM)	Frequência (Hz)
300	10
900	30
1500	50
3000	10

Modelo

Monza
EF 500

Medidor de fluxo de ar	Resistência (Ω)
9 - 5	500 a 760
8 - 9	160 a 300
8 - 5	340 a 450
7 - 5 (variável)	60 a 1000


Sensor de Temperatura da água (°C)	Resistência (Ω)
90	210 a 280
30	1450
15	3300

Válvula térmica	Resistência (Ω)
Resistência de aquecimento	35 a 70

Eletroinjeter	Resistência (Ω)
isolado	2 a 3
resistor adicional	5 a 7
pinos 12 - 9	3,5 a 5
pinos 24 - 9	3,5 a 5
tempo de injeção	2 a 3 ms

Pressão da linha	2,8 a 3,2 bar
------------------	---------------

GM



Modelo


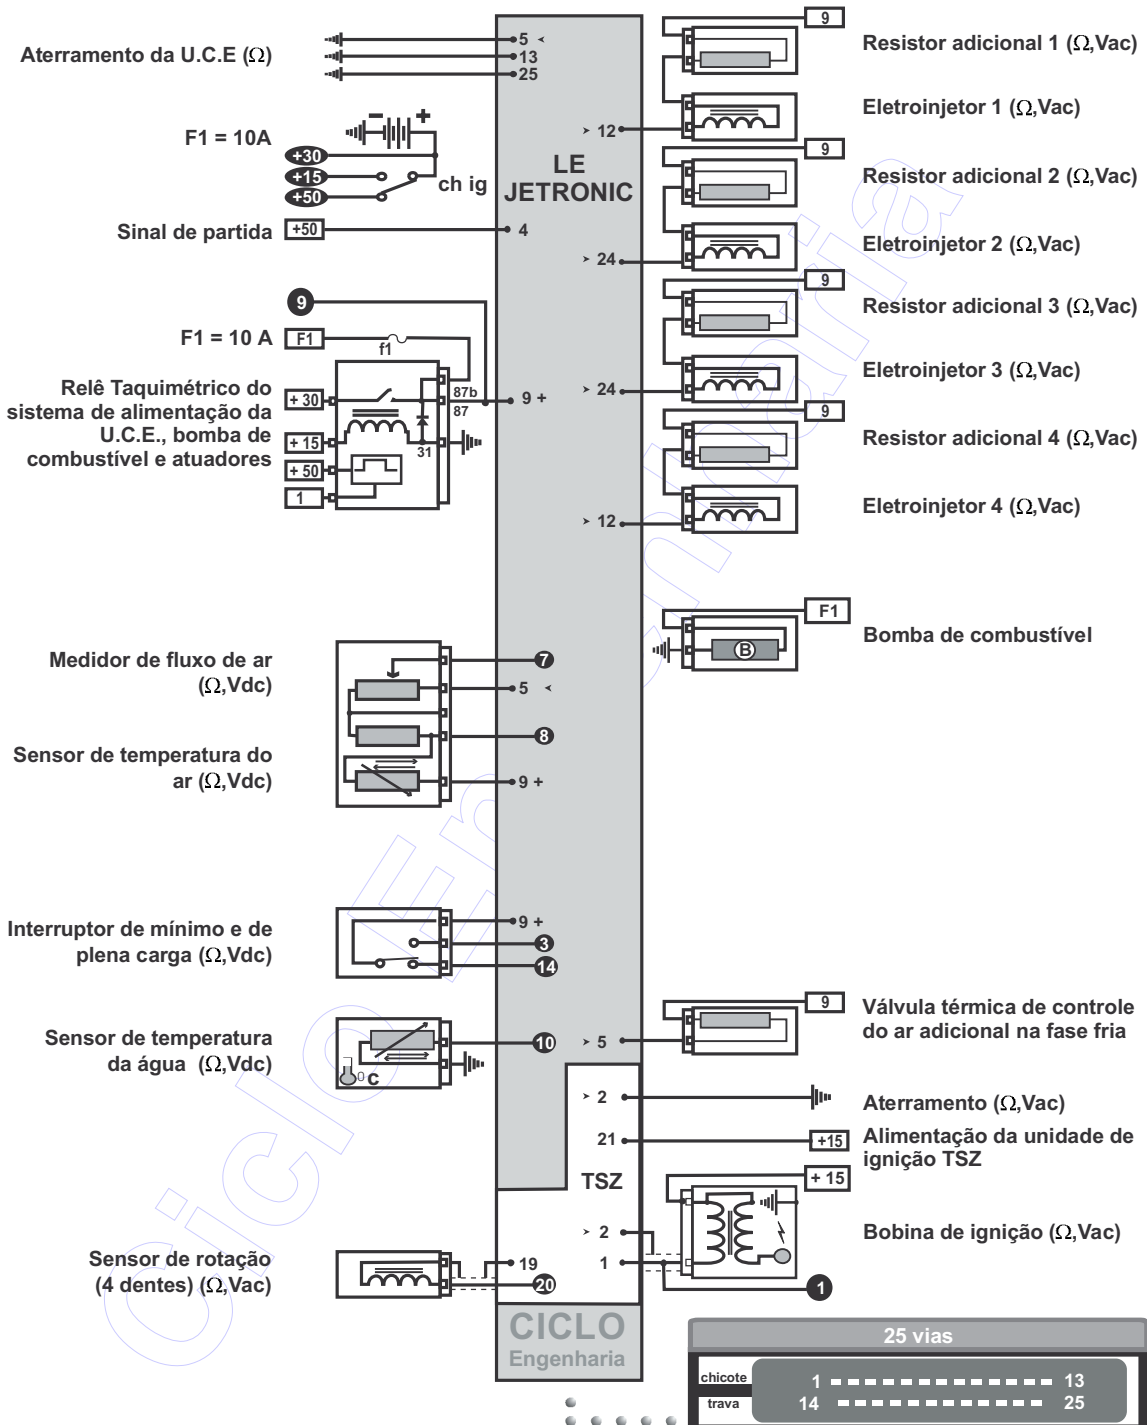
Monza
Classic

Fig. GM 02



BOSCH: Le Jetronic + ignição TSZ incorporada

Sensor de rotação e PMS (RPM)	Frequência (Hz)
300	10
900	30
1500	50
3000	10

Medidor de fluxo de ar	Resistência (Ω)
9 - 5	500 a 760
8 - 9	160 a 300
8 - 5	340 a 450
7 - 5 (variável)	60 a 1000

Sensor de Temperatura da água (°C)	Resistência (Ω)
90	210 a 280
30	1450
15	3300

Válvula térmica	Resistência (Ω)
Resistência de aquecimento	35 a 70


Eletroinjeter	Resistência (Ω)
isolado	2 a 3
resistor adicional	5 a 7
pinos 12 - 9	3,5 a 5
pinos 24 - 9	3,5 a 5
tempo de injeção	2 a 3 ms

Pressão da linha	2,8 a 3,2 bar
------------------	---------------

Modelo

Monza
Classic


GM




Modelo

Monza
2.0 M.P.F.IKadett
GSI

GM

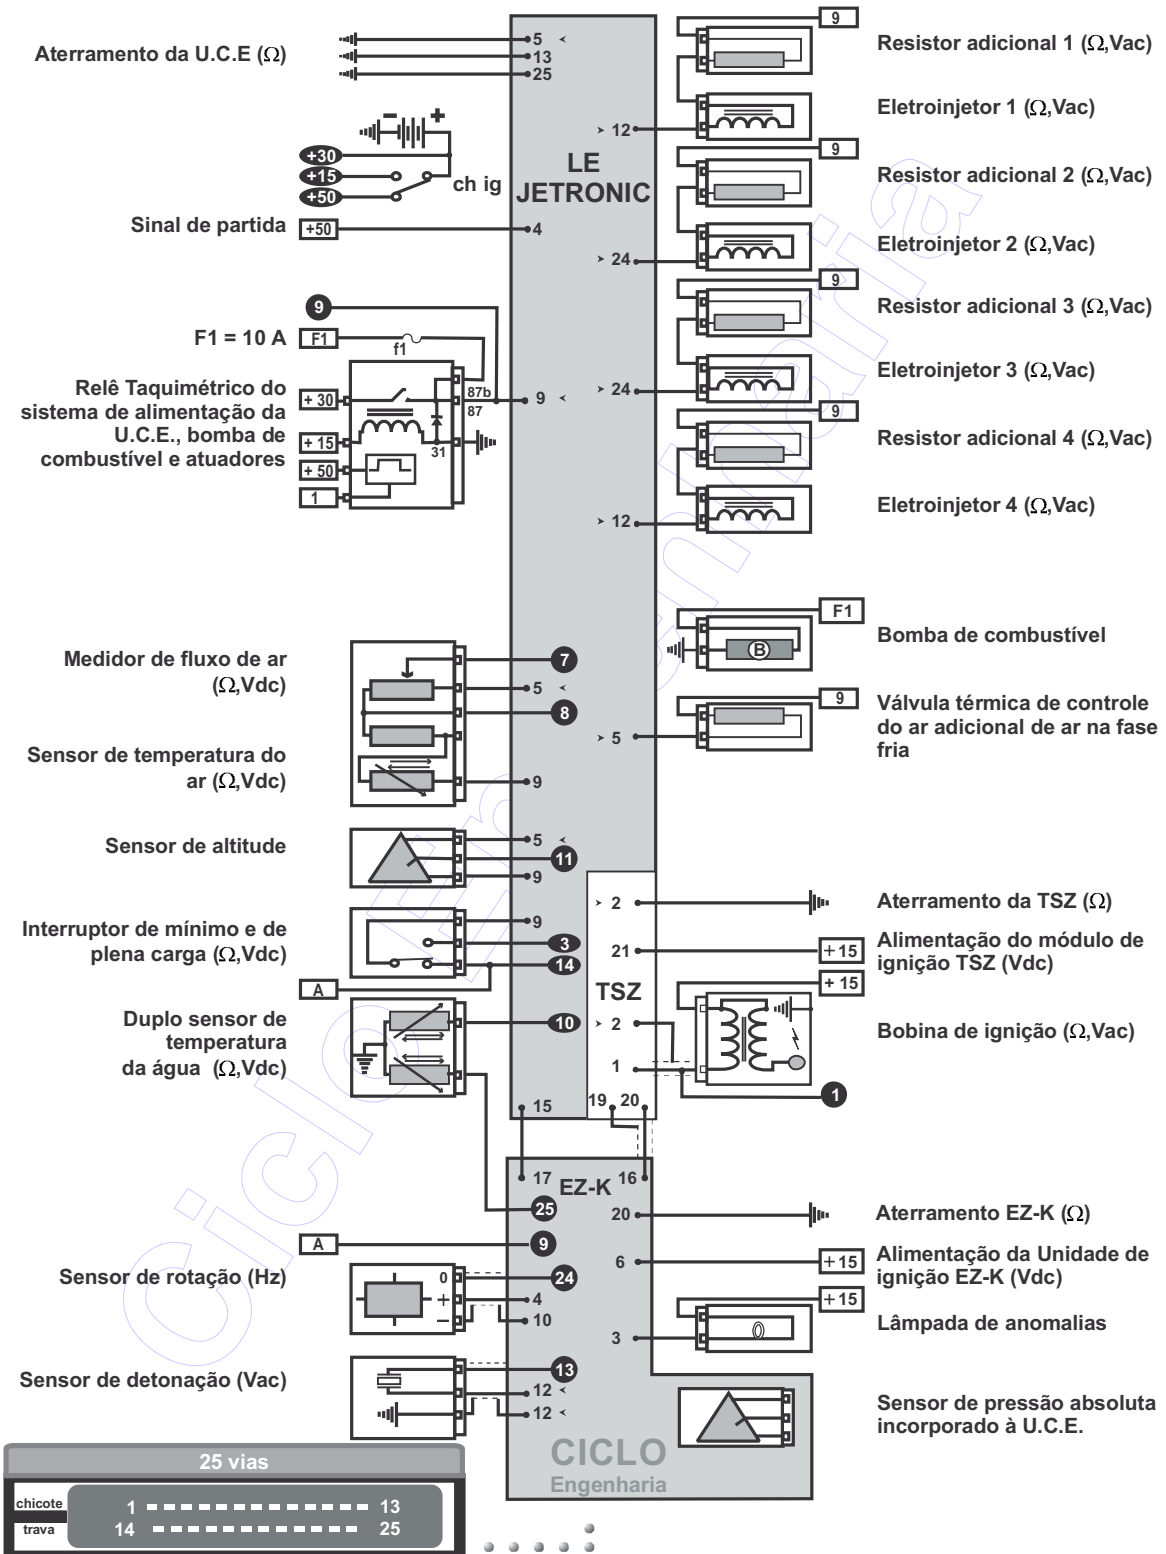



Modelo

Monza
2.0 M.P.F.IKadett
GSI

Sensor de rotação e PMS (RPM)	Frequência (Hz)
300	10
900	30
1500	50
3000	10

Medidor de fluxo de ar	Resistência (Ω)
9 - 5	500 a 760
8 - 9	160 a 300
8 - 5	340 a 450
7 - 5 (variável)	60 a 1000

Sensor de Temperatura da água (°C)	Resistência (Ω)
90	210 a 280
30	1450
15	3300

Válvula térmica	Resistência (Ω)
Resistência de aquecimento	35 a 70

Eletroinjeter	Resistência (Ω)
isolado	2 a 3
resistor adicional	5 a 7
pinos 12 - 9	3,5 a 5
pinos 24 - 9	3,5 a 5
tempo de injeção	2 a 3 ms

Pressão da linha	2,8 a 3,2 bar
------------------	---------------

Sensor de detonação	
Torque	15 a 25 Nm

CÓDIGO LAMPEJANTE DE DEFEITOS - EZ-K

- 2 Falha no circuito do sensor de temperatura da água
- 4 Falha no circuito do sensor de detonação
- 5 Falha na U.C.E. EZ-K: Sensor de pressão

GM