
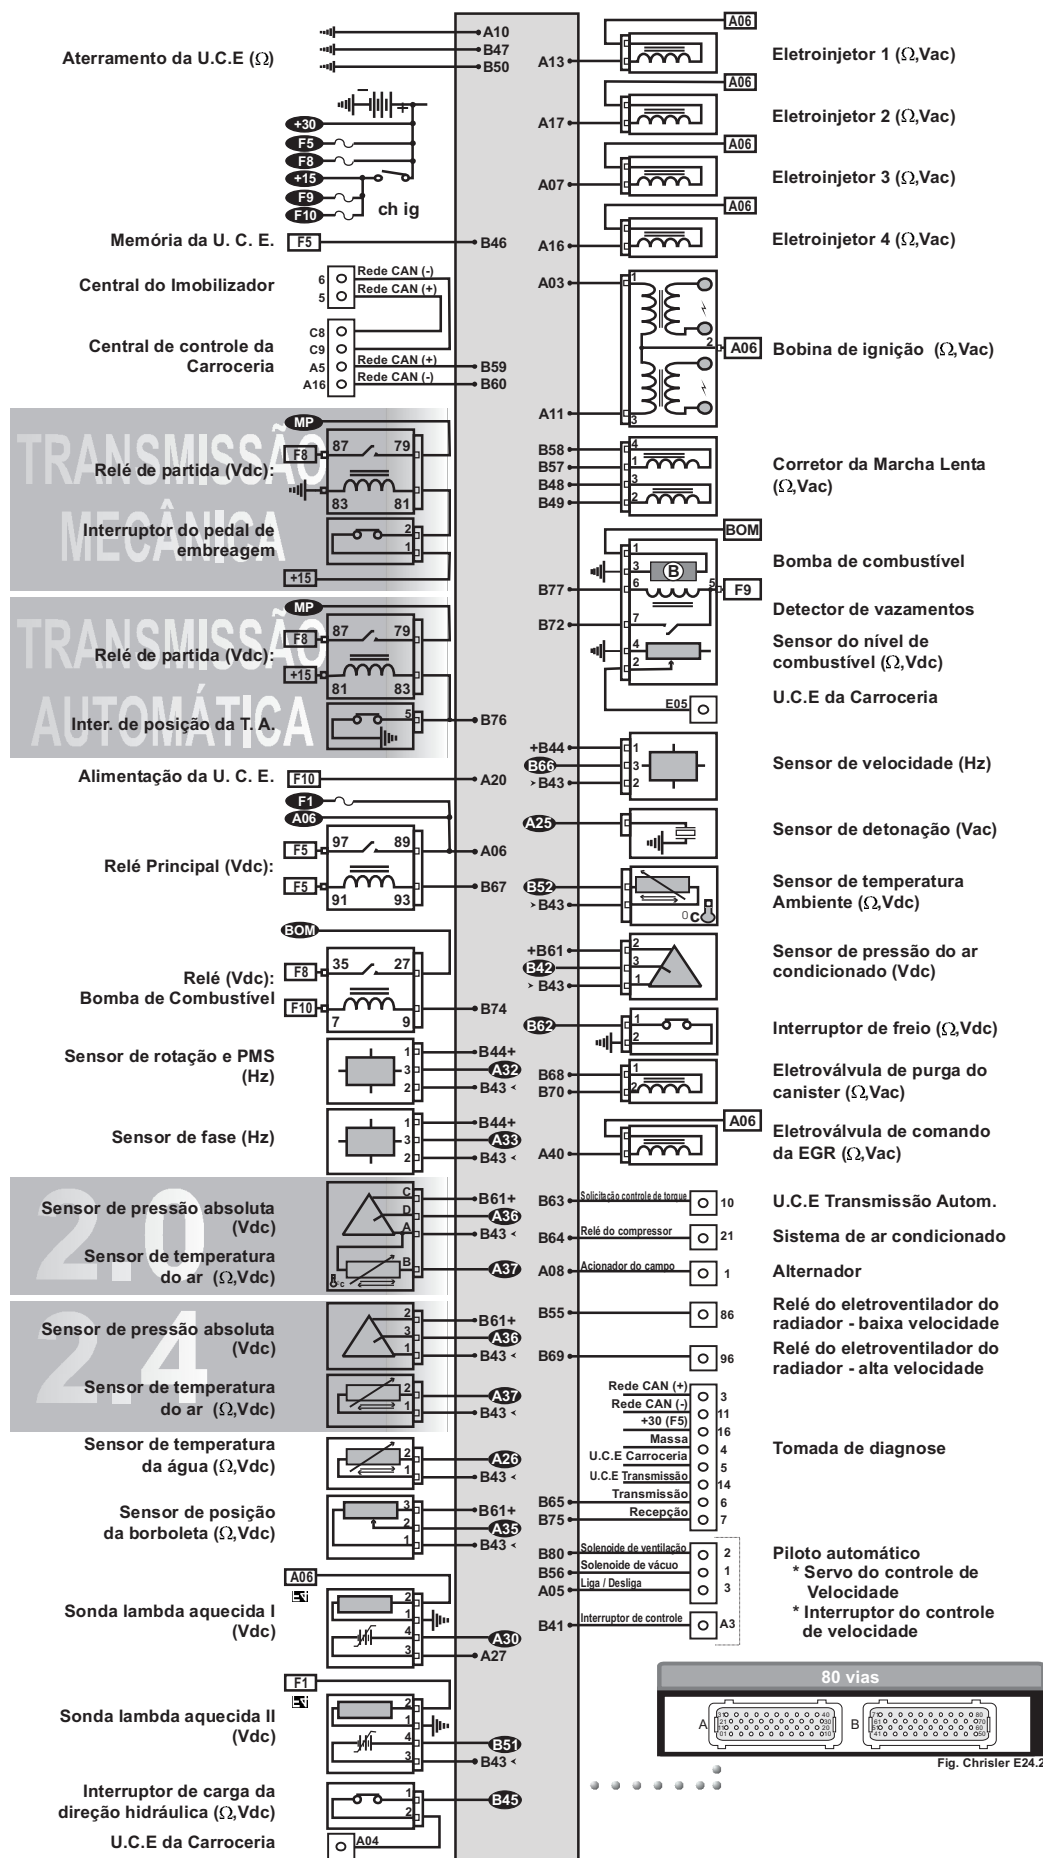


BREZZE
CIRRUS
STRATUS2.0 16V SOHC
C (97 - 99)2.4 16V DOHC
X (97 - 99)



BREEMZ
CIRRUS
STRATUS

2.0 16V SOHC
C (97 - 99)

2.4 16V DOHC
X (97 - 99)

Alimentação da Unidade de Comando

pino A10	massa
pino B47	massa
pino B50	massa
pino B46	tensão de bateria
pino A20	tensão de bateria (chave ligada)
pino A06	tensão de bateria (relé armado)

Sensor de pressão absoluta

pinos A36 e B43	4 a 5 V (pressão atmosférica) 1,5 a 2,1 (marcha lenta)
-----------------	---

Sensor de Temperatura da água

pinos A26 e B43	7,0 a 13,0 K Ω (21°C) 700 a 1000 Ω (93°)
-----------------	---

Sensor de posição da borboleta

pinos A35 e B43	0,38 a 1,2V (borboleta fechada) 3,1 a 4,4V (borboleta aberta)
-----------------	--

Sonda lambda I e II

pinos A30 e A27	0,1 a 1,0 V (marcha lenta)
pinos B51 e B43	0,1 a 1,0 V (marcha lenta)
aquecimento	4 a 7 Ω

Sensor de detonação

pinos A24 e massa	20 mVac (700 rpm) 600 mVac (5000 rpm)
-------------------	--

Eletro-injetores

pinos A13 e A06	aprox. 12 Ω
pinos A17 e A06	aprox. 12 Ω
pinos A07 e A06	aprox. 12 Ω
pinos A16 e A06	aprox. 12 Ω

Bobina de ignição

primário

pinos A03 e A06	0,51 a 0,61 Ω
pinos A11 e A06	0,51 a 0,61 Ω

secundário

saídas 1 e 4	11,5 a 13,5 K Ω
saídas 2 e 3	11,5 a 13,5 K Ω

Sistema de Combustível

Pressão da linha	3,3 a 3,7 bar
------------------	---------------

Sensor do nível do reservatório

pinos 2 e 4 do sensor	50 a 90 Ω (cheio) 1020 a 1080 Ω (vazio)
-----------------------	--