


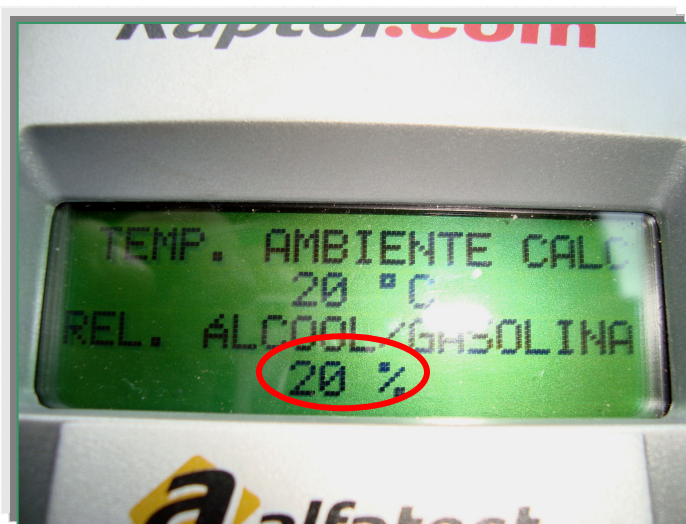

VALOR EM %	QUANTIDADE DA MISTURA
20	100% GASOLINA (NACIONAL)
25	
30	
35	
40	
45	
50	50/50 ALCOOL/GASOLINA
55	
60	
65	
70	
75	75% ALCOOL
80	
85	
90	
95	
100	100% ALCOOL

Ao substituir o combustível, álcool ou gasolina 100%, deve-se utilizar o scanner na reprogramação do sistema de gerenciamento eletrônico. Uma observação importante: **deverá haver no tanque mais de dez litros de combustível. Em caso negativo não haverá o aprendizado pelo sistema.** Teste também o sensor MAP, a sonda Lambda e as velas de ignição (eletrodos abertos em demasia)